

報道関係 各位

システムバス「ユメリア」用1台3役の快適オプション
『シャワ暖プラスAgミスト』を新発売


住宅設備機器総合メーカー 株式会社長府製作所(本社:山口県下関市、代表取締役社長:橋本和洋)は、システムバス「ユメリア」用オプション部材「シャワ暖プラスAgミスト」を平成29年4月に発売開始致します。

■主な特長

1. シャワ暖運転 (浴室の予備暖房)

- ・冬場の寒い時期に最適。ヒートショックを和らげます。
- ・1坪の浴室なら、約1分20秒^(※1)で床を30℃、浴室を25℃に暖めます。^(※2)

床温度および浴室温度 比較

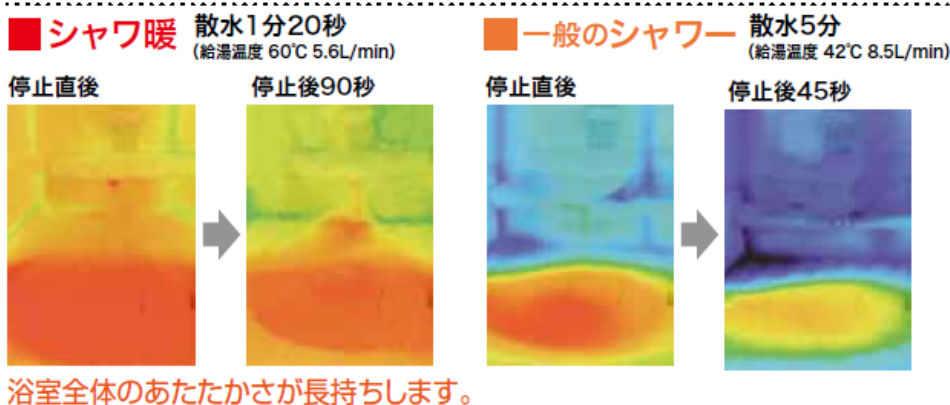

2. ミストシャワー運転 (サウナ)


- ・浴室が湿式低温サウナになります。
- ・ミスト粒径は約120μmで強い刺激がなく、大きな発汗効果があります。
- ・夏は爽快、クールミストシャワーとしてもお使いいただけます。^(※3)



3. Ag（銀イオン）散水運転

- ・床や排水口まわりのヌメリを軽減する「銀イオン水」を散水できます。
- ・毎日入浴後1回の散水で、浴室のお手入れ時間を軽減できます。^(※4)

1ヶ月後の実験結果(排水口まわり)

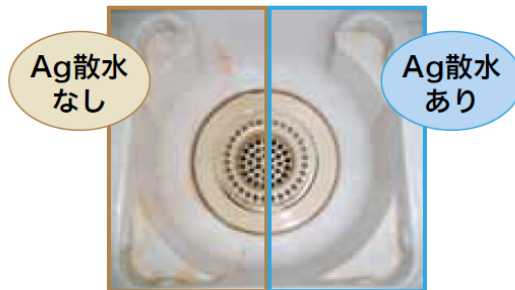

実験条件：家族4人、最終入浴後、毎日Ag散水運転を実施
(使用条件により、効果は異なります。)

(※1) 給湯温度が設定温度になってからの時間。

(※2) 外気温10℃、給湯温度60℃、浴室サイズ(1616)のデータです。(使用条件により異なる場合があります。)

(※3) 給湯温度35℃前後に設定できる給湯器との接続が必要です。


(※4) Ag散水はヌメリを軽減するもので、汚れを洗浄したり、カビの発生を抑制したりするものではありません。
定期的なお手入れは必要です。

■操作部（リモコンおよびミストスイッチ）

- ・大きなスイッチと文字が大きく見やすい液晶表示のカンタンリモコン
- ・ミストシャワー単独運転用のワンタッチ式“ミストスイッチ”



Ag散水スイッチ

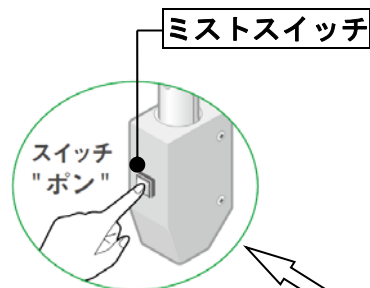

ミストスイッチ



■主な仕様

型名	V S - S D - R S M	
設置場所	散水ノズル	システムバス洗面器置きカウンター内蔵
	ミストユニット	浴室内壁面取付
外形寸法	散水ノズル部 : 高さ 62mm 幅 229mm 奥行 76mm ミストユニット部 : 高さ 830mm 幅 54mm 奥行 80mm 制御基板ボックス : 高さ 77mm 幅 258mm 奥行 148mm リモコン : 高さ 120mm 幅 120mm 奥行 20mm	
質量	本体(ミストユニット部・制御基板ボックス・別梱品除く) : 2.6kg ミストユニット部 : 1.7kg 制御基板ボックス : 1.0kg	
電源電圧及び周波数	AC100V 50/60Hz (浴室内:DC24V)	
定格消費電力(シャワ暖運転時)	11/11W	
待機時消費電力	1.1W	
室温調節範囲	約18~40℃	
必要給湯温度	40~60℃	
シャワ暖散水流量	約5.6L/分 (給水圧 200kPa時)	
ミスト噴霧流量	約4.0L/分 (給水圧 200kPa時)	
使用圧力範囲	170~780kPa (1.73~7.96kgf/cm ²)	

■価格

品名	型名	価格(税抜)
シャワ暖プラスAgミスト	V S - S D - R S M	¥136,000

プレスリリースの内容は発表時のものです。

最新の情報とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【報道関係様からのお問い合わせ先】

〒752-8555 山口県下関市長府扇町2番1号 TEL:083-248-1111 FAX:083-248-1906
 株式会社 長府製作所 業務部 E-MAIL:eigy@chofu.co.jp